

ZP04 Druckluftschlauch PA

Druckluftschläuche sind in zwei verschiedenen Ausführungen verfügbar. Neben dem Druckluftschlauch aus PVC mit Gewebeeinlage (ZP04) ist auch ein Schlauch für Steckfittings lieferbar.

Bei den kleineren Pumpen kann mit diesem Schlauch in Verbindung mit den Steckfittings (ZP03) ein sehr schneller Wechsel der Druckluftversorgung durchgeführt werden.


Wir verwenden überwiegend einen Schlauch der Fa. Festo, der sich durch einen besonders hohen Druckbereich und mechanische Stabilität auszeichnet.

Diese Schläuche sind Außenkalibriert.



Abbildungen können von tatsächlich gelieferten Geräten abweichen

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t

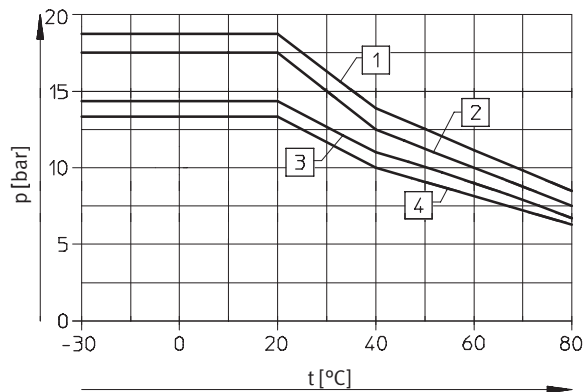

- 1 PAN-6
- 3 PAN-4/8
- 2 PAN-10/12
- 4 PAN-16

Abmessungen und Bestellangaben

Außen-Ø [mm]	Innen-Ø [mm]	Min. Biegeradius [mm]	Durchfluss-relevanter Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]
4	2,9	12	18	0,006
6	4	14	32	0,016
8	5,9	22	43	0,024
10	7	27	58	0,042
12	8,4	29	64	0,060
16	12	67	94	0,092